


### Stützenschalung gegen Wand (Abstützung)

Die Abstützung der Schalung gegen vorhandene Wände ist wie unten gezeigt herzustellen. Die Schalung muss flächig gegen die Wand anliegen. Hohlräume zwischen Schalung und Wand sind bauseits zu schließen.

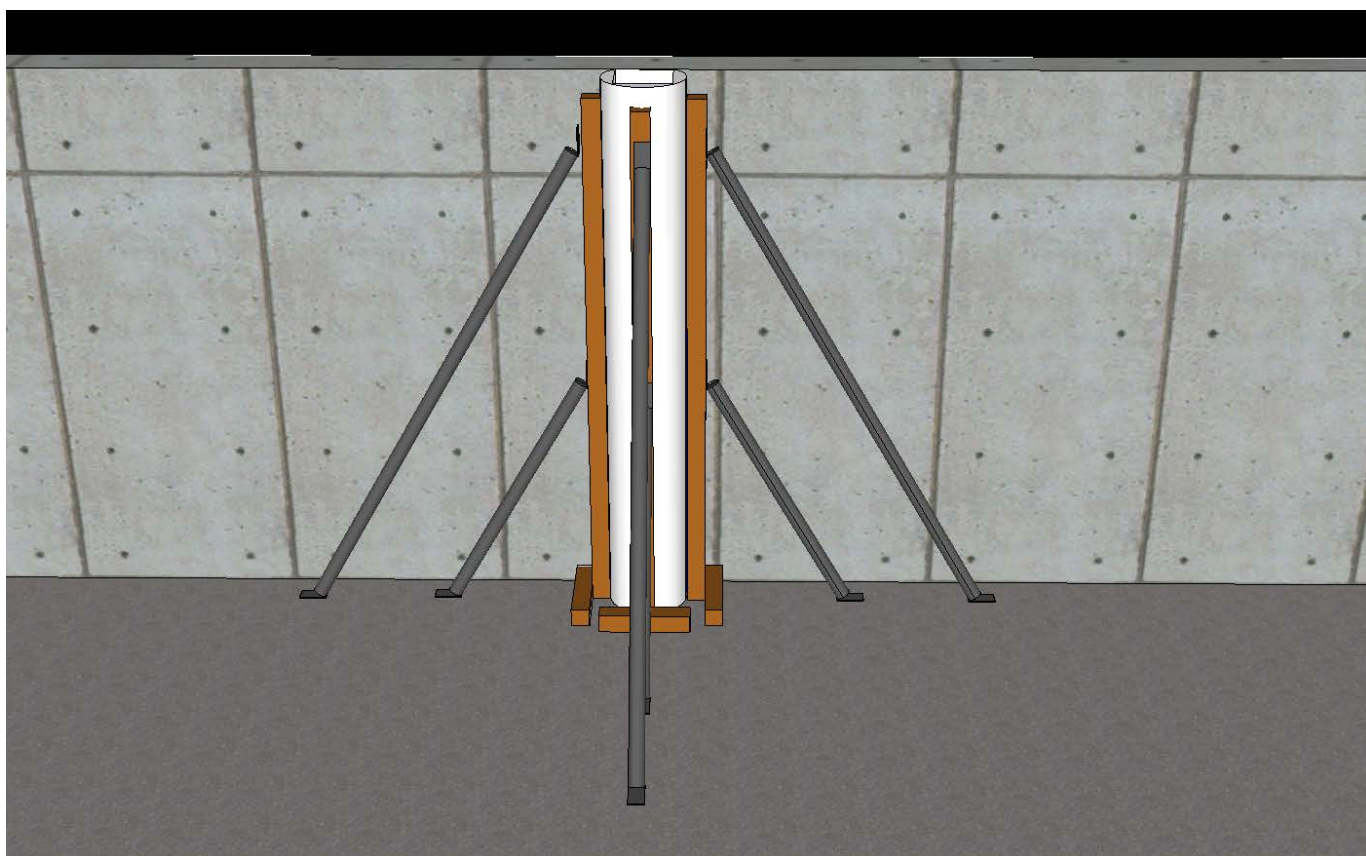

Sprendlingen, den 2016-10-12

[www.bagbauartikel.com](http://www.bagbauartikel.com)  
[zentrale@bagbauartikel.com](mailto:zentrale@bagbauartikel.com)

phone: +49 6701 93310  
fax: +49 6701 933115